

## 室外電動變焦彩色攝影機




**SONY** Exmor

### 規格

- 採用高性能 SONY IMX335 1/2.8" 5 百萬 CMOS 圖像感測器，圖像清晰度高
- 具電子快門，背光處理，影像增益補償及自動白平衡功能。
- 真實寬動態 DSP 處理器搭配 SONY 感測器，效果可以達到最佳逆光效果影像。
- 產品採一體型外觀設計，方便工程人員安裝調整。
- 攝影機採用鏡頭電動伸縮/自動對焦設計，任何時間都可以透過 DVR 進行遠端操作，以達到最佳監控影像。
- 內建紅外線觸發信號，可以跟紅外線投射器取得同步進行紅外線濾片切換功能。
- 內建 6 顆陣列高效能 IR LED。
- LED 燈板採用 PWM 設計可使 LED 工作溫度降低/提高 LED 使用壽命
- UTC 支援繁體多國語言按鍵調整設備參數
- 支持 DC12V 供電或 AC24V 供電(選配)。

### 尺寸圖

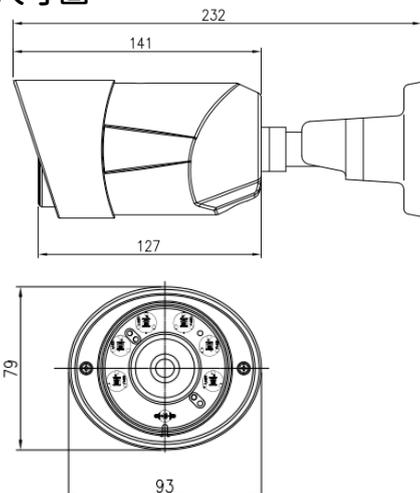

機型	Z5-K2582AFR
影像圖素	2560 (H) x 1944 (V)
CMOS感應器	SONY IMX335
影像處理器	Nextchip NVP2477H
日夜功能	內建 IR-CUT 機械切換
白平衡	手動/自動追蹤
增益控制	手動/自動
曝光模式	電子快門手動/自動 (區間可調, 1/30~1/50000 秒)
變焦鏡頭	2.7~12mm@f1.3
Zoom 變焦	電動控制
Focus 焦距	自動/手動控制
影像標準	AHD/TVI/CVI/CVBS 標準協定
影像幀率	1944p@20fps/1944@12.5fps / 1440@30fps/1080P@30fps
圖像翻轉	支援影像上/下/左/右翻轉
圖像調節	可以進行亮度、對比度等參數調節
OSD調整	具自動白平衡,增益控制,光圈控制
Gamma 修正	0.45
信號雜訊比	60dB (自動增益控制: 關)
數位寬動態	啟動/關閉
降噪	2D及3D
位移偵測	啟動/關閉(可設定4區域)
隱私偵測	啟動/關閉(Box 8 Zone, Polygon 4 Zone)
逆光處理	啟動/關閉
紅外線燈	內建6顆高效能IR LED, 光二極體控制可依環境照度需求調整開關LED
防水等級	IP66
工作環境	工作溫度-10°C~+55°C, 工作濕度10%~90%
電源	DC12V/1A

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知