



戶外星光攝影機



規格

- 全天24小時都是彩色影像，影像辨識度最高。
- 採用高性能SONY IMX291 1/2.8" 2百萬CMOS圖像感測器，圖像清晰度高。
- 具電子快門，背光處理，影像增益補償及自動白平衡功能。
- 使用星光專用4/6mm專用變焦鏡頭。
- 夜間低感度提升達30倍。
- 支援1路類比視頻輸出。
- 支援UTC繁體多國語言按鍵調整設備參數。

尺寸圖

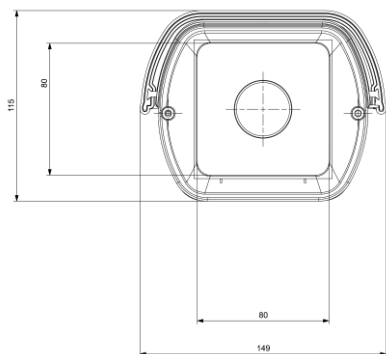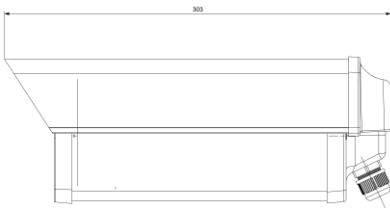

機型	ZR-A5526
CMOS感應器	SONY IMX291
影像處理器	NEXTCHIP NVP2441H
影像圖素	1920 (H) x 1080 (V)
系統	NTSC/PAL 可切換
增益控制	手動/自動
曝光模式	手動/自動 (區間可調 · 1,1/60~1/50000 秒)
影像幀率	1920*1080@30fps
最低照度	0.001Lux@F1.0
圖像翻轉	支援影像上/下/左/右翻轉
圖像調節	可以進行亮度、對比度等參數調節
鏡頭	4/6mm可變焦鏡頭百萬專用鏡頭
影像輸出	AHD/TVI/CVI/CVBS
OSD調整	具自動白平衡,增益控制,光圈控制
Gamma 修正	0.45
信號雜訊比	48dB (自動增益控制: 關)
透霧功能	啟動/關閉
3D降噪	啟動/關閉
逆光處理	數位寬動態/逆光處理/強光抑制
防水等級	室外防水型 IP 66等級
外罩	全鋁合金材質，附遮陽罩與外罩本體有通風之間隙
工作環境	工作溫度-10℃~+55℃ · 工作濕度10%~90%
電源	DC12V/1.5A

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知