


## PoE 4+2 路網路交換機



### 規格

- 使用 CAT.5 及以上網路配線
- PoE1~3 埠口支援 af/at 協議，10/100M 自適應；PoE4 埠口：支援 bt 協議，60W 輸出，為下層 PoE 設備供電，10/100M 自適應
- 電源輸入：AC110~220V
- 支援 POE AI 看門狗功能
- 符合 IEEE 802.3af/at/bt PoE 供電標準
- 可通過 POE 埠紅色燈閃爍狀態瞭解設備功率及工作狀態
- 自動識別 PoE 設備進行供電
- 支援無阻塞線速轉發，傳輸更流暢
- 支持 IEEE 802.3x 全雙工流量控制和 Backpressure 半雙工流量控制
- 設備安全防護包含：6KV 防雷電保護、8KV 防靜電保護、反反向連接、過流保護、過壓保護、過溫保護、短路保護。

### 尺寸圖

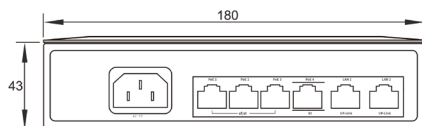

Units:mm

|              |                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型號           | POEL1104V1                                                                                                                          |
| 埠口           | 4X10/100/100Mbps PoE ports (RJ45)<br>2X10/100Mbps uplink port (RJ45)                                                                |
| 傳輸速率         | 200Mbps 全雙工；10 or 100Mbps 半雙工                                                                                                       |
| 傳輸距離         | 0-250m(10Mbps)                                                                                                                      |
| 性能規範         | 頻寬：1.2Gbps<br>網路延遲 (10 至 1000Mbps) : ≤16μs (使用 64 位元組包大小)<br>MAC address table: 2K<br>幀濾波器和傳輸速率：10M 埠最大 14800pps，100M 埠最大 148800pps |
| 網路標準         | IEEE 802.3i 10BASE-T<br>IEEE 802.3u 100BASE-TX<br>IEEE 802.3x 流量控制<br>IEEE 802.3af/at/bt 乙太網供電                                      |
| 電源支援         | 電源輸入：AC110~220V；PoE 受電≤ 65W                                                                                                         |
| PoE Watchdog | 埠口 1~4                                                                                                                              |
| 功率輸出         | PoE1~3Port:1/2(+52V),3/6(GND)≤30W<br>PoE 4 Port:1245(+53V),3678(GND) 兼容 1/2(+52V),3/6(GND)≤60W                                      |
| 保護級別         | 防雷擊保護：6KV，依據: IEC61000-4-5<br>防靜電保護：8KV，依據: IEC61000-4-2                                                                            |
| 尺寸           | (L*W*H)：187mm*139mm*43mm                                                                                                            |
| 工作環境         | 工作溫度：-30°C~60°C<br>儲存溫度：-40°C ~70°C<br>工作濕度：10%~90%未凝結<br>儲存濕度：5%~90%未凝結                                                            |
| 安規認證         | CE 標章/FCC                                                                                                                           |

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知