


PoE 8G+2G 網路交換機



規格

- 使用 CAT.5 及以上網路配線
- PoE1~6 埠口支援 af/at 協議，10/100M 自適應；PoE7~8 埠口：支援 bt 協議，60W 輸出，為下層 PoE 設備供電，10/1000M 自適應
- 電源輸入：AC90~240V
- 支援 POE AI 看門狗功能
- 符合 IEEE 802.3af/at/bt PoE 供電標準
- 可通過 POE 埠紅色燈閃爍狀態瞭解設備功率及工作狀態
- 自動識別 PoE 設備進行供電
- 支援無阻塞線速轉發，傳輸更流暢
- 支持 IEEE 802.3x 全雙工流量控制和 Backpressure 半雙工流量控制
- 設備安全防護包含：6KV 防雷電保護、8KV 防靜電保護、反反向連接、過流保護、過壓保護、過溫保護、短路保護。

尺寸圖

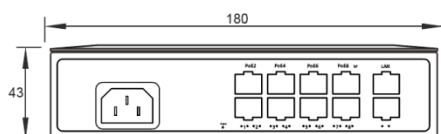

Units:mm

型號	POEL1208V1
埠口	PoE (1~6) : 10/100Mbps PoE ports (RJ45) PoE (7~8) : 10/100PoE Compatible uplink port (RJ45) LAN (1~2):10/100/1000Mbps uplink ports (RJ45)
傳輸速率	2000Mbps 全雙工 ; 10 or 100 or 1000Mbps 半雙工
傳輸距離	0-130m /100Mbps
性能規範	頻寬: : 5.6 Gbps 網路延遲 (10 至 1000Mbps) : ≤16μs (使用 64 位元組包大小) MAC address table: 8K 幀濾波器和傳輸速率: 10M 埠最大 14800pps · 100M 埠最大 148800pps · 1000M 埠最大 1488000pps
網路標準	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX/ IEEE 802.3ab 1000BASE-TX IEEE 802.3x 流量控制 IEEE 802.3af/at/bt 乙太網供電
PoE Watchdog	Port 1-8
電源支援	電源輸入 : AC 90~240V Total≤120W 電源輸出: PoE1~6Port:1/2(+52V),3/6(GND)≤30W PoE7~8Port:1245(+53V),3678(GND) 兼容 1/2(+52V),3/6(GND)≤60W
保護級別	防雷擊保護 : 6KV, 依據: IEC61000-4-5 防靜電保護 : 8KV, 依據: IEC61000-4-2
尺寸	(L*W*H) : 187mm*139mm*43mm
工作環境	工作溫度 : -30°C~60°C 儲存溫度 : -40°C ~70°C (-104° ~158°F) 工作濕度 : 10%~90%未凝結 儲存濕度 : 5%~90%未凝結
安規認證	CE 標章/FCC

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知