

**網管型 PoE Giga 24 路網路交換機**




<p><b>規格</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>支援網管功能 Layer 2 PoE 交換機</li> <li>24 個 10/100/1000Mbps PoE+ 埠；4 個 10/100/1000Mbps Combo 埠；4 個 10/100/1000Mbps SFP 光口</li> <li>支援每個通道 30W 供電,總供電可達 400W</li> <li>支援 MAC 位址自動學習及自動消退功能</li> <li>支援存儲和轉發模式操作</li> <li>完整指示燈顯示方便監控電源及連線狀態</li> <li>支援 QoS 網路頻寬管理, Port Mirroring 通道鏡射及 Link Aggregation 通道堆疊協定</li> <li>強大的安全策略:IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, Dos Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication 等</li> <li>交換機能力可達 56Gbps</li> <li>支援 Web 網管、CLI 命令列 ( Console · Telnet )、SNMP ( V1/V2/V3 ) 等多樣化的管理和維護方式</li> <li>支援 IEEE 802.1Q VLAN · 用戶可以按需求靈活劃分 VLAN</li> <li>支持 HTTPS、SSL V3、TLSV1、SSHV1/V2 等加密方式 · 管理更安全</li> <li>支援 Spanning Tree 安全功能 · Self Loop Detection 防止網路中的設備遭受各種形式的惡意攻擊</li> <li>支援 Dual Images 雙韌體保護</li> </ul>	型號	POEH22244S
	埠口	24X10/100/1000Mbps PoE+ port (RJ45) 4X10/100/1000Mbps Combo port (RJ45) 4X10/100/1000Mbps Giga SFP 光纖 ports
	傳輸速率	2000Mbps 全雙工；10 or 100 or 1000Mbps 半雙工
	傳輸距離	0-100m
	性能規範	頻寬: : 56Gbps
		網路延遲 ( 10 至 1000Mbps ) : ≤16μs ( 使用 64 位元組包大小 )
		MAC address table: 8K
		幀濾波器和傳輸速率: 10M 埠最大 14800pps · 100M 埠最大 148800pps 支援存儲和轉發模式操作
	網路標準	IEEE 802.3i 10BASE-T
		IEEE 802.3u 100BASE-TX/ IEEE 802.3ab 1000BASE-TX
		IEEE 802.3x 流量控制
		IEEE 802.3af/at 乙太網供電
	PoE 輸出	總電壓≤ 400W PoE 1~24 埠相容 802.3at/af 電源輸出: PoE1~24 埠: 1/2 ( + )、3/6 ( - ) ≤ 30W
	保護級別	防雷擊保護: 6KV, 依據: IEC61000-4-5 防靜電保護: 8KV, 依據: IEC61000-4-2
	尺寸	(L*W*H): 440mm*290mm*44.5mm
工作環境	工作溫度: 0°C ~45°C	
	儲存溫度: -40°C ~70°C	
	工作濕度: 10%~90%未凝結	
	儲存濕度: 5%~90%未凝結	
電源供應	100-240VAC, 50/60Hz, 400W	

尺寸



應用示意圖

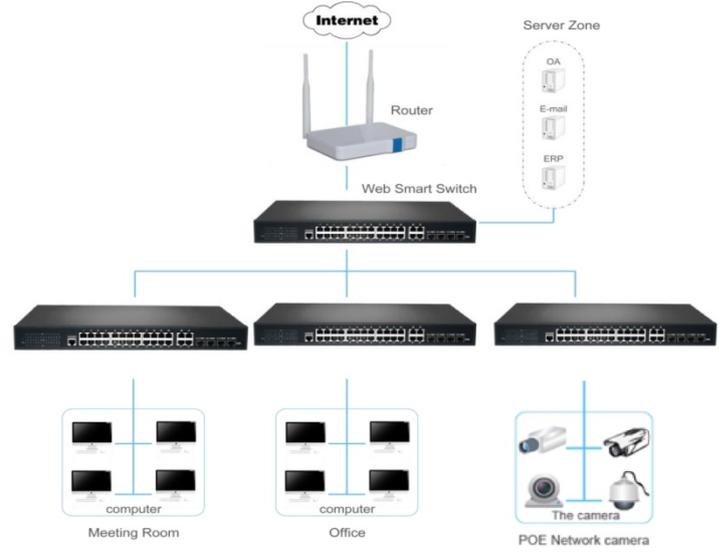

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知