


**網管型 PoE Giga 8 路工業用網路交換機**



<p><b>規格</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 支援網管功能 Layer 2 PoE 交換機</li> <li>● 8 個 10/100/1000Mbps PoE+ 埠 ; 2 個 10/100/1000Mbps SFP 光口</li> <li>● 支援每個通道 30W 供電,總供電可達 120W</li> <li>● 支援 MAC 位址自動學習及自動消退功能</li> <li>● 支援存儲和轉發模式操作</li> <li>● 完整指示燈顯示方便監控電源及連線狀態</li> <li>● 支援 QoS 網路頻寬管理, Port Mirroring 通道鏡射及 Link Aggregation 通道堆疊協定</li> <li>● 強大的安全策略:IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, Dos Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication 等</li> <li>● 交換機能力可達 20Gbps</li> <li>● 支援 Web 網管、CLI 命令列 ( Console · Telnet )、SNMP ( V1/V2/V3 ) 等多樣化的管理和維護方式</li> <li>● 支援 IEEE 802.1Q VLAN · 用戶可以按需求靈活劃分 VLAN</li> <li>● 支持 HTTPS、SSL V3、TLSV1、SSHV1/V2 等加密方式 · 管理更安全</li> <li>● 支援 Spanning Tree 安全功能 · Self Loop Detection 防止網路中的設備遭受各種形式的惡意攻擊</li> <li>● 支援 Dual Images 雙韌體保護</li> </ul>	型號	POEU22082S
	埠口	8X10/100/1000Mbps PoE+ port (RJ45) 2X10/100/1000Mbps Giga SFP 光纖 ports 1XConsole port (RJ45)
	傳輸速率	2000Mbps 全雙工 ; 10 or 100 or 1000Mbps 半雙工
	傳輸距離	0-100m
	性能規範	頻寬 : 20Gbps
		網路延遲 ( 10 至 1000Mbps ) : ≤16μs ( 使用 64 位元組包大小 )
		MAC address table: 8K
		幀濾波器和傳輸速率 : 10M 埠最大 14800pps · 100M 埠最大 148800pps 支援存儲和轉發模式操作
	網路標準	IEEE 802.3i 10BASE-T
		IEEE 802.3u 100BASE-TX/ IEEE 802.3ab 1000BASE-TX
		IEEE 802.3x 流量控制
		IEEE 802.3af/at 乙太網供電
	PoE 輸出	總電壓≤ 120W PoE 1~8 埠相容 802.3at/af 電源輸出 : PoE1~8 埠 : 1/2 ( + ) 、 3/6 ( - ) ≤ 30W
保護級別	防雷擊保護 : 6KV, 依據: IEC61000-4-5 防靜電保護 : 8KV, 依據: IEC61000-4-2	
尺寸	(L*W*H) : 180mm*150mm*44.5mm	
工作環境	工作溫度 : -40°C ~75°C	
	儲存溫度 : -40°C ~85°C	
	工作濕度 : 10%~90%未凝結	
	儲存濕度 : 5%~90%未凝結	
電源供應	48V DC	

尺寸

應用示意圖

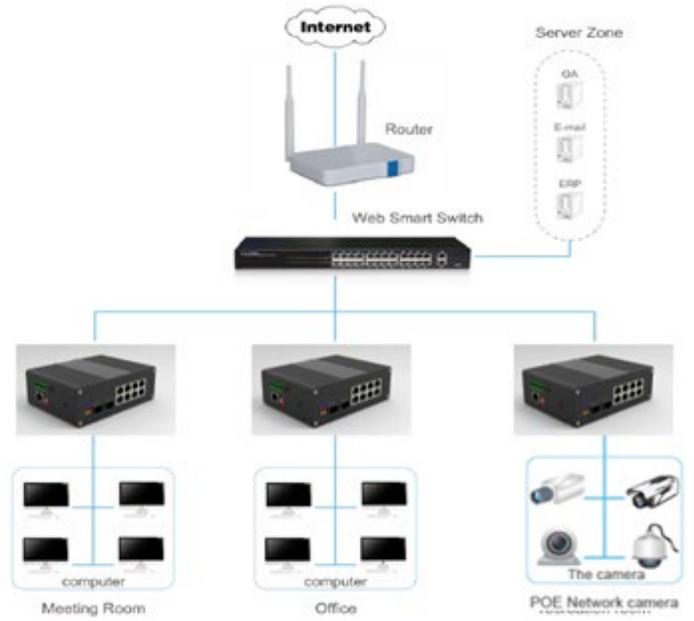

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準·如有更改恕不另行通知