


500 萬 H265 XVR DVR



規格

- 支援 500 萬 AHD, 1080P AHD/CVBS/IPC 系列
- 支持每路獨立 500 萬/1080P/720P/960H 輸入
- 支持 500 萬 AHD、TVI、CVI、CVBS、IP 高清信号輸入
- 支援 HDMI 全高清 4K 輸出
- 支援多種雲技術，實現網路穿透、報警資訊推送到手機等功能
- 支持各類手機監控 (iPhone, Android)
- 支援多種網路瀏覽器訪問 (IE、Chrome、Firefox、Safari)
- 支援二十多國語言，打破國界的限制
- 完善的保護電路，獨有的三重看門狗功能
- 配套 web、CMS、中心平臺管理軟體 MYEYE、提供 SDK 開發

尺寸圖

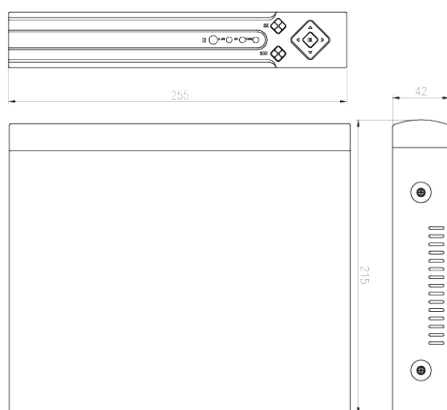

型號	SD-AH8800NVGS
圖像編碼	H.265+
SOC	聯詠 NT98321
編碼能力	8ch5M@8fps(6 in 1) /8ch4M@8fps(6 in 1)/ 8ch3M@10fps(6 in 1)/8ch1080P@18fps(6 in 1) default:5M
解碼能力	3ch5M@8fps(6 in 1)/ 8ch4M@8fps(6 in 1)/ 8ch3M@10fps(6 in 1)/8ch1080P@18fps(6 in 1) default:5M
預覽能力	8ch5M@12fps(6 in 1) /8ch4M@15fps(6 in 1)/ 8ch3M@18fps(6 in 1)/8ch1080P(6 in 1) default:5M
多模式輸入	Analog:8*5M@12.5 張, 8*4M@30 張 Hybird:4*4M(analog)+4*4M(network)
回放	8CH@5M
音訊壓縮	G.711A
對講	支持
錄影方式	手動>報警>動態檢測>定時
回放路數	8CH
備份方式	網路備份、USB 移動硬碟
視頻輸入	8 路 BNC
HDMI 輸出	4K
視頻輸入	8 路 BNC
音訊輸入	1 路 RCA
音訊輸出	1 路 RCA
報警輸入	無
報警輸出	無
網路介面	RJ45 10M/100M 自我調整乙太網口
雲台控制	無
USB 介面	2 個 USB 介面
硬碟介面	1 個 SATA 介面 (每個最大支援 8T)
無線介面	3G、WIFI(通過 USB 擴展)
電源	12V/2A
尺 寸	255mm(長)*225mm(寬)*45mm(高)

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知