

# 32 路 NVR 主機

## Feature:

- 可接駁符合 ONVIF、RTSP 標準及眾多主流廠商的網路攝像機；
- 支援國標 28181 協定、Ehome 協定接入平臺；
- 支援螢石雲服務；
- 支援 4K 高清網路視頻的預覽、存儲與重播；
- 支持 H. 265、H. 265+、H. 264、H. 264+編碼前端自我調整接入；
- 支援 IPC 集中管理，包括 IPC 參數配置、資訊的導入/匯出、語音對講和升級等功能；
- 支援 2 個 HDMI 和 2 個 VGA 同時輸出，支援 4K 高清解析度輸出；
- 支援海康 SMART IPC 越界、進入區域、離開區域、區域入侵、徘徊、人員聚焦、快速移動、非法停車、物品遺留、物品拿取、人臉、車牌、音訊輸入異常、聲強突變、虛焦以及場景變更等多種智慧偵測接入與聯動；
- 支援即時重播功能，在預覽畫面下對指定通道的當前錄影進行重播，並且不影響其他通道預覽；
- 支援最大 16 路同步重播及多路同步倒放；
- 支援標籤定義、查詢、重播錄影檔；
- 支援重要錄影檔加鎖保護功能；
- 支援硬碟配額和硬碟盤組兩種存儲模式，可對不同通道分配不同的錄影保存容量或週期；
- 支援 8 個 SATA 介面，1 個 eSATA 盤庫，可用於錄影和備份；
- 雙千兆網卡，支援多址設定等應用；
- 支援網路檢測（網路流量監控、網路抓包、網路通暢）功能。




## Specification:

型號	DV-1608H	
視音訊輸入	網路視頻輸入	32 路
	網路視頻接入頻寬	256Mbps
	網路視頻接入協定	HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支援 2.5）、PANASONIC、PELCO、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO
視音訊輸出	HDMI 輸出	2 路
		HDMI1 解析度：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600x1200/60Hz，1920x1080/60Hz，2K(2560x1440)/60Hz，4K(3840x2160)/30Hz
		HDMI2 解析度：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz
	VGA 輸出	2 路
		VGA1 解析度：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600x1200/60Hz，1920x1080/60Hz，2K(2560x1440)/60Hz
		VGA2 解析度：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz
音訊輸出	2 個，RCA 介面（線性電平，阻抗：1kΩ）	
預覽分割	1/4/6/8/9/16/25/32/36/64 畫面	
視音訊編解碼參數	錄影解析度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	同步重播	16路
錄影管理	錄影模式	手動錄影、定時錄影、移動偵測錄影、報警錄影、動測或報警錄影、動測且報警錄影、智慧偵測錄影
	重播模式	即時重播、常規重播、事件重播、標籤重播、智能重播、分時段重播、外部檔重播

# PROFESSIONAL SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

	備份模式	常規備份、事件備份、錄影剪輯備份
硬碟驅動器	類型	8 個 SATA 介面，1 個 eSATA 介面
	容量	每個介面均支援 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB 等容量硬碟
外部介面	語音對講輸入	1 個，RCA 介面（電平：2.0V <sub>p-p</sub> ，阻抗：1kΩ）
	網路介面	2 個，RJ45 10M/100M/1000M 自我調整乙太網口
	序列介面	1 個，標準 RS-485 序列介面
		1 個，鍵盤(KB)485 串口
		1 個，RS-232 序列介面
	USB 介面	2 個 USB2.0，1 個 USB3.0
	報警輸入	16 路
報警輸出	4 路(選配 8 路)	
網路管理	網路通訊協定	UPnP（隨插即用）、SNMP（簡單網路管理）、NTP（網路校時）、SADP（自動搜索 IP 位址）、SMTP（郵件服務）、NFS（接入 NAS）、iSCSI（IPSAN 應用）、PPPoE（撥號上網）、DHCP（動態功能變數名稱解析）
其他	電源	AC220V
	功耗（不含硬碟）	≤30W
	工作溫度	-10°C -- +55°C
	工作濕度	10%--90%
	主機殼	19 英寸標準 2U 主機殼
	尺寸	445mm（寬）×470mm（深）×90mm（高）
	重量（不含硬碟）	≤8Kg

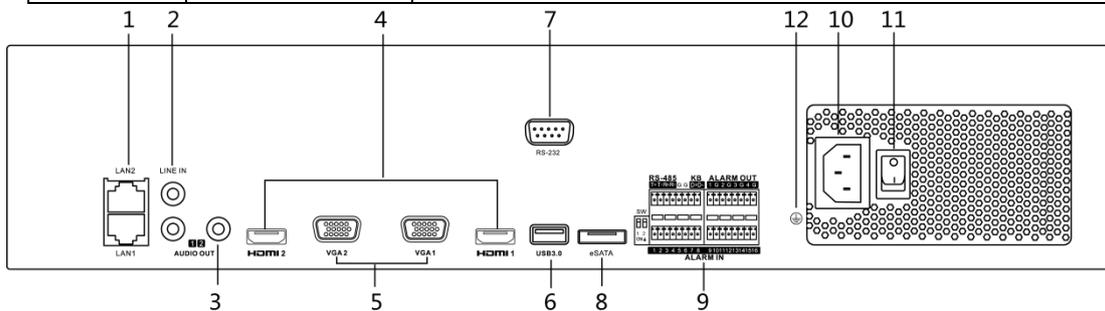

Index	Description	Index	Description
1	LAN1/LAN2 Interface	7	RS-232 Interface
2	LINE IN	8	eSATA Interface
3	AUDIO OUT	9	Alarm In/Alarm Out
4	HDMI1/HDMI2 Interface	10	100 to 240 VAC power supply
5	VGA1/VGA2 Interface	11	Power Switch
6	USB 3.0 Interface	12	GND